


COMUNE DI NAPOLI

LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER LA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL
CORNICIONE SUL TERRAZZO
DELL'EDIFICIO DI
VIA CARBONARA N. 27

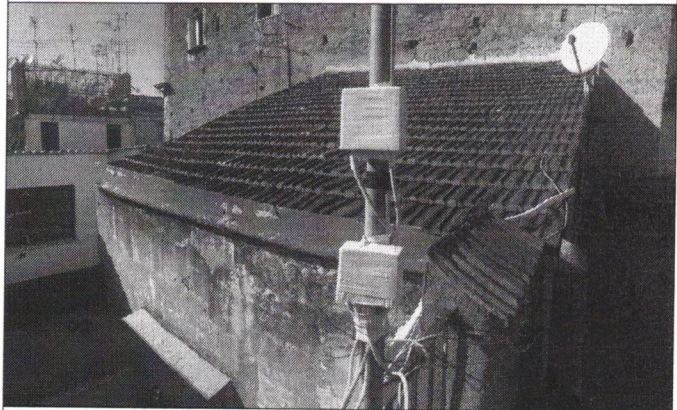

COMMITTENTE:
FONDAZIONE ISTITUTO STRACHAN RODINO' ONLUS

PROGETTISTA DEI LAVORI:

 Ing. Stefano Senes
Via F. Petrarca, 79 - Napoli

Titolo della tavola :

COMPUTO METRICO

Revisioni:	Scala:	TAV. CM
	Data: 27/09/2019	
	Comm:	
	Prot:	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Lato inquilino D'Andrea (SpCat 1)							
1 / 1 NP 01	Rimozione di tegole per permettere le lavorazioni successive, compreso nel prezzo la allocazione temporanea sul terrazzo, avendo cura della integrità e conservazione Quattro file	4,00	5,45			21,80		
	SOMMANO m					21,80		
2 / 2 Np 02	Pulizia del canale di gronda, compresa la estirpazione di essenze vegetali		5,45			5,45		
	SOMMANO m					5,45		
3 / 3 NP03	Sigillatura del cornicione, mediante rimozione di parti incoerenti tra concio e concio e posa di sigillante MAPEFLEX PU45 della MAPEI					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
4 / 4 NP04	Impermeabilizzazione di cornicione e canale di gronda mediante guaina liquida MAPELASTIC, armata con rete MAPENET, compresa la verniciatura con vernice protettiva per impermeabilizzazioni		5,45	1,400		7,63		
	SOMMANO mq					7,63		
5 / 5 NP05	Spicconatura delle parti incoerenti della parte interna del muro parapetto e successiva posa di intonaco e rasante (lung.=4,80+0,50+0,50)		5,80		0,500	2,90		
	SOMMANO mq					2,90		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6 / 6 NP06	Posa di guaina impermeabile sull'angolo parapetto solaio, per un estensione verticale di cm 15 ed orizzontale di cm 85 (lung.=4,80+0,50+0,50)* (larg.=0,15+0,80)		5,80	0,950		5,51		
	SOMMANO mq					5,51		
7 / 7 NP07	Ricollocazione in opera di tegole, compresa la integrazione della struttura lignea, dove necessaria e la eventuale integrazione di tegole, nel prezzo sono comprese le difficoltà della lavorazione e la eventuale necessità di dotare il personale di funi di sicurezza					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
8 / 8 NP08	Formazione di foro nel controsoffitto per permettere la ispezione dello stato del solaio e successiva riparazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
9 / 9 NP09	Rasatura del controsoffitto, preparazione con aggrappante e pitturazione compreso nel prezzo l'utilizzo di trabattello		5,60	4,580		25,65		
	SOMMANO mq					25,65		
10 / 10 NP10	Spostamento e ricollocazione di mobilio, protezione con teli in celofan di mobilio e di pareti verticali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
11 / 11 NP11	Pulizia del cantiere e trasporto a rifiuto del materiale di risulta,							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
12 / 12 NP12	Lato inquilino Maresca (SpCat 2) Pulizia del sottotetto soprastante la camera da letto dell'inquilino Maresca e formazione del massetto sottile, di cm 2 per la preparazione alla posa della guaina impermeabile					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
13 / 13 NP05	Spicconatura delle parti incoerenti della parte interna del muro parapetto e successiva posa di intonaco e rasante (lung.=3,65+0,5+0,5)		4,65		0,500	2,33		
	SOMMANO mq					2,33		
14 / 14 NP13	Fornitura e posa in opera di doppio strato di guaina impermeabile (lung.=3,65+0,15+0,15)* (larg.=6,21+0,15+0,15)		3,95	6,510		25,71		
	SOMMANO mq					25,71		
15 / 15 NP08	Formazione di foro nel controsoffitto per permettere la ispezione dello stato del solaio e successiva riparazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
16 / 16 NP14	Spostamento di mobilio e protezione mobili e pavimenti con teli in celofan					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
17 / 17 NP09	Rasatura del controsoffitto, preparazione con agrappante e pittura compreso nel prezzo l'utilizzo di trabattello							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

