


COMUNE DI NAPOLI

Progetto di riparazione dei soffitti
dell'appartamento in via
Gino Doria 75 di proprietà della
Fondazione Strachan- Rodinò

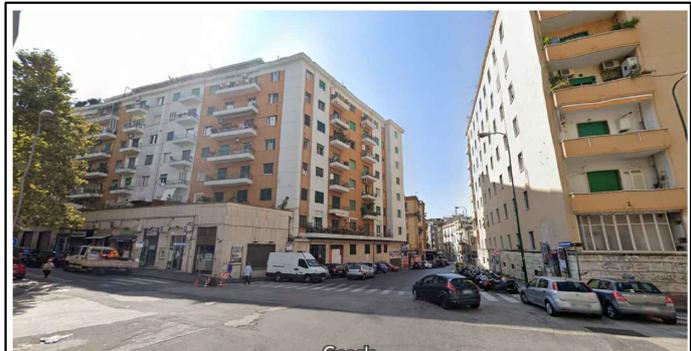

COMMITTENTE: FONDAZIONE STRACHAN-RODINO'
PRESIDENTE: DOTT. MARIO MIRABILE

**PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI e COORDINATORE DELLA
SICUREZZA :**



Ing. Stefano Senes
Via F. Petrarca, 79 - Napoli

Titolo della tavola :

OFFERTA PREZZI

Revisioni:	Scala:	TAV. O.P.
	Data: 15/11/2021	
	Comm:	
	Prot:	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP01	Spostamento degli arredi esistenti e stoccaggio provvisorio in altro ambiente. area interessata dall'intervento		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
2 P.03.010.020 .a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m Per rimozione controsoffitto e lavori di consolidamento dei fondelli e pitturazioni							
	Ambiente 1		4,30	3,300		14,19		
	Ambiente 2		3,90	4,700		18,33		
	Ambiente 3 corridoio (larghezza media)		2,58	2,450		6,32		
			4,27	1,280		5,47		
	Ambiente 4 corridoio		2,81	1,920		5,40		
			4,40	1,500		6,60		
	Ambiente 5		3,70	4,400		16,28		
	Ambiente 6		6,70	5,000		33,50		
	SOMMANO mq					106,09		
3 NP02	Rimozione e messa a dimora dei corpi illuminanti esistenti comprensivo dei cavi di alimentazione. a corpo		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
4 R.02.080.010 .b	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, escluso il trasporto a discarica Controsoffitti in lastre di gesso							
	Ambiente 1		4,30	3,300		14,19		
	Ambiente 2		3,90	4,700		18,33		
	Ambiente 3 corridoio		2,58	2,450		6,32		
			4,27	1,280		5,47		
	Ambiente 4 corridoio		2,81	1,920		5,40		
			4,40	1,500		6,60		
	SOMMANO mq					56,31		
5 NP03	Realizzazione di intervento di messa in sicurezza dell'intradosso dei solai mediante rimozione dei fondelli delle pignatte caduti o in procinto di cadere. si prevede il 70% della superficie							
	Ambiente 1	0,70	4,30	3,300		9,93		
	Ambiente 2	0,70	3,90	4,700		12,83		
	Ambiente 3 corridoio	0,70	2,58	2,450		4,42		
		0,70	4,27	1,280		3,83		
	Ambiente 4 corridoio	0,70	2,81	1,920		3,78		
		0,70	4,40	1,500		4,62		
	SOMMANO mq					39,41		
6 T.01.030.020 .a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti Vedi voce n° 4 [mq 56.31] Vedi voce n° 5 [mq 39.41]				0,03 0,05	1,69 1,97		
	SOMMANO mc					3,66		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
7 T.01.030.030 .a	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri in ambito del cantiere, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso Vedi voce n° 6 [mc 3.66]					3,66		
	SOMMANO mc					3,66		
8 T.01.020.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi con mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto fino a 10 Km. Vedi voce n° 7 [mc 3.66]					3,66		
	SOMMANO mc					3,66		
9 R.03.040.040 .a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti							
	Ambiente 1		4,30	3,300		14,19		
	Ambiente 2		3,90	4,700		18,33		
	Ambiente 3 corridoio		2,58	2,450		6,32		
			4,27	1,280		5,47		
	Ambiente 4 corridoio		2,81	1,920		5,40		
			4,40	1,500		6,60		
	SOMMANO mq					56,31		
10 R.03.040.050 a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Quantità pari art. precedente		56,31			56,31		
	SOMMANO mq					56,31		
11 R.03.040.060 .a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm², a 3 gg >= 400 Kg/cm². Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato Quantità pari art. precedente		56,31			56,31		
	SOMMANO mq					56,31		
12 NP04	Fornitura e posa in opera mediante incollaggio di pannello in EPS per chiusura zona pignatta senza fondello. Quantità pari art. NP03		39,41			39,41		
	SOMMANO mq					39,41		
13 NP05	Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro A.R. alcali resistente pre apprettata MAPEGRID G 120 della Mapei s.p.a. I punti di giunzione delle varie fasce dovranno essere sormontati per non meno di cm 10.							
	Ambiente 1		4,30	3,300		14,19		
	Ambiente 2		3,90	4,700		18,33		
	Ambiente 3 corridoio (larghezza media)		2,58	2,450		6,32		
			4,27	1,280		5,47		
	Ambiente 4 corridoio		2,81	1,920		5,40		
			4,40	1,500		6,60		
	A R I P O R T A R E					56,31		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,31		
	SOMMANO mq					56,31		
14 NP06	Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata bicomponente a base di leganti a reattività pozzolanica fibrinforzata ad elevata duttilità.PLANITOP HDM Maxi della Mapei s.p.a. Quantità pari art. precedente		56,31			56,31		
	SOMMANO mq					56,31		
15 NP07	Intervento di ripristino di controsoffittatura rimossa per esecuzione di ispezione di controllo infiltrazioni. Ambiente n.5		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
16 E.17.010.020 .e.CAM	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fi ... nti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 corridoio (larghezza media) Ambiente 4 corridoio		4,30 3,90 2,58 4,27 2,81 4,40	3,300 4,700 2,450 1,280 1,920 1,500		14,19 18,33 6,32 5,47 5,40 6,60		
	SOMMANO mq					56,31		
17 NP08	Esecuzione di impianto elettrico compreso fornitura e posa in opera di plafoniere da incasso per controsoffitto, Si considerano n.4 corpi illuminanti per ambiente per tutti gli ambienti interessati dall'intervento ad esclusione del n.6					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
18 E.21.010.010 .a.CAM	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme. Fissativo a base di resine acriliche Ambiente 1 soffitto Ambiente 2 soffitto Ambiente 3 corridoio soffitto Ambiente 5 soffitto Ambiente 6 soffitto	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,30 3,30 4,30 3,90 4,70 3,90 1,10 3,20 4,00 5,50 1,50 11,30 0,40 0,80 1,80 1,50 1,50 7,00 6,70 3,70 4,40 3,70 6,70 5,00 6,70	3,300 3,300 4,700 4,700 4,700 1,600 1,600 4,400 5,000		26,23 20,13 14,19 23,79 28,67 18,33 3,36 9,76 12,20 16,78 4,58 34,47 2,44 2,44 5,49 4,58 4,58 11,20 10,72 22,57 26,84 16,28 40,87 30,50 33,50		
	A RIPORTARE					424,50		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					424,50		
	SOMMANO mq					424,50		
19 E.21.020.030 b.CAM	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche Quantità pari art. precedente		424,50			424,50		
	SOMMANO mq					424,50		
20 NP09	Conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta. per tutte le lavorazioni		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A MISURA euro							
	T O T A L E euro							
	Data, 15/11/2021							
	Il Tecnico Ing. Stefano Senes							
								
	A R I P O R T A R E							